

BESTKO BEST TO YOU

灵动芯干湿分离玻璃夹(5系)



新世代卫浴间 - 灵动芯干湿分离玻璃夹

随着人们对生活质量的要求越来越高,卫浴间的设计亦越趋讲究。如厕、淋浴、涮洗等,均在卫浴间内进行,这就难以避免会弄湿四周环境。不仅需经常打扫,而且会滋生大量细菌,影响使用者的健康。因此,干湿分离已成为设计现代卫浴间时的首要考虑因素。


在卫浴间中采用干湿分离设计,主要优点如下:

- 安全,避免水花外溅,地板积水,减少滑倒的可能性。 增加卫浴间的可用面积,在沐浴同时,其他家庭成员 亦可利用干燥区。
- 能够保持浴室之外的空间干燥卫生,防止滋生细菌,避免柜子(木质)腐蚀。
- 维持浴室整体环境的整洁,及使后期清理更加便捷。

<u>灵动芯</u>干湿分离玻璃夹,设计符合EN14428要求,允许完整密封条安装,即使配合活动式淋浴头使用,亦能保证致密防漏。<u>灵动芯</u>系列配备多种功能配置及外观款式,满足新世代淋浴房完整需求。

致密、高效、安全、时尚 灵动芯,您的最佳选择!



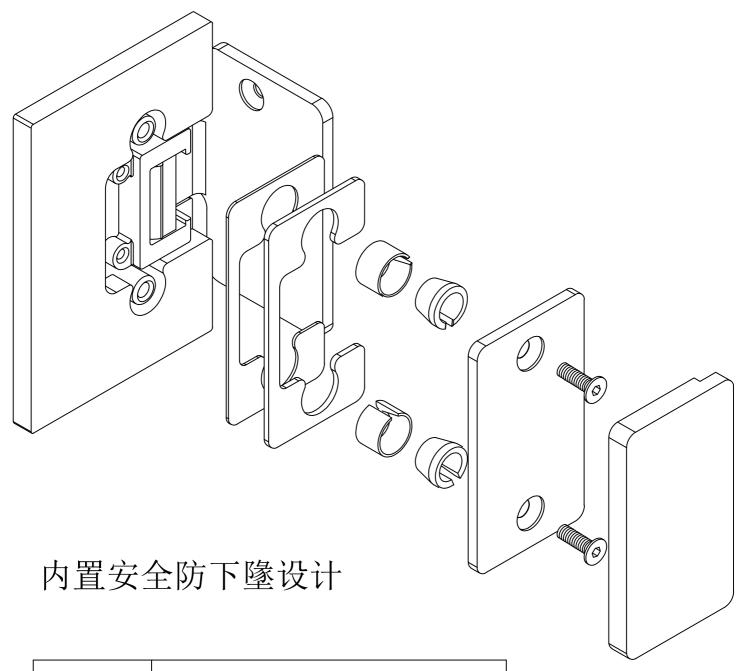

垫片	门厚		
厚度	8mm	10mm	12mm
1mm	2	0	2
2mm	2	2	0

***BESTKO**

AT511A

90° 墙装玻璃夹(偏移式)


主要特点: 单向操作; 当门扇关至10°时,门扇自动关闭。


创新设计: 允许挡水条完整插入,螺丝完全隐藏

表面处理: 拉丝; 镜光 主要材料: 304不锈钢 适用范围: 钢化玻璃 适用门厚: 8-12mm 适用门重: ≤50kg (一对) 适用门阔: ≤1000mm


适用门高: ≤2400mm 疲劳次数: 100,000次以上 盐雾测试: 96小时 (EN1670)


: 从门外拉门开启











AT511B

90° 墙装玻璃夹(偏移式)


● 主要特点: 单向操作; 当门扇关至10°时,门扇自动关闭。


创新设计: 允许挡水条完整插入,螺丝完全隐藏


表面处理: 拉丝; 镜光 主要材料: 304不锈钢 适用范围: 钢化玻璃 适用门厚: 8-12mm 适用门重: ≤50kg (一对) 适用门阔: ≤1000mm

适用门高: ≤2400mm 疲劳次数: 100,000次以上 盐雾测试: 96小时 (EN1670)


备注 : 从门外推进开启

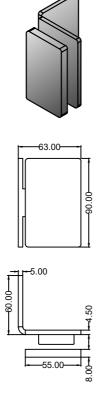







BESTKO







AT512A

180°玻璃连接夹


● 主要特点: 单向操作; 当门扇关至10°时,门扇自动关闭。

● 创新设计: 允许挡水条完整插入,螺丝完全隐藏

表面处理: 拉丝; 镜光
 主要材料: 304不锈钢
 适用范围: 钢化玻璃
 适用门厚: 8-12mm
 适用门重: ≤50kg (一对)
 适用门阔: ≤1000mm
 适用门高: ≤2400mm

疲劳次数: 100,000次以上盐雾测试: 96小时 (EN1670)

● 备注 : 从门外拉门开启

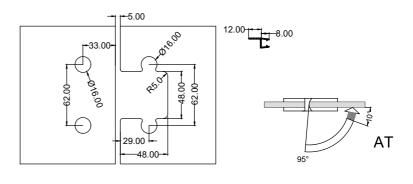

AT512B


180°玻璃连接夹


● 主要特点: 单向操作; 当门扇关至10°时,门扇自动关闭。

● 创新设计: 允许挡水条完整插入,螺丝完全隐藏。


表面处理: 拉丝; 镜光
 主要材料: 304不锈钢
 适用范围: 钢化玻璃
 适用门厚: 8-12mm
 适用门重: ≤50kg (一对)
 适用门阔: ≤1000mm


适用门高: ≤2400mm
 疲劳次数: 100,000次以上
 盐雾测试: 96小时 (EN1670)
 备注: 从门外推进开启




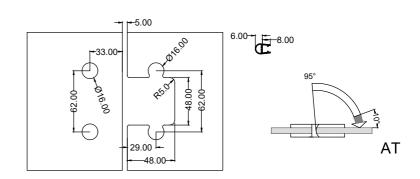

***BESTKO**








AT513A

135°玻璃连接夹

● 主要特点: 单向操作; 当门扇关至10°时,门扇自动关闭。

● 创新设计: 允许挡水条完整插入,螺丝完全隐藏

表面处理: 拉丝; 镜光
主要材料: 304不锈钢
适用范围: 钢化玻璃
适用门厚: 8-12mm
适用门重: ≤50kg (一对)
适用门阔: ≤1000mm
适用门高: ≤2400mm
疲劳次数: 100,000次以上

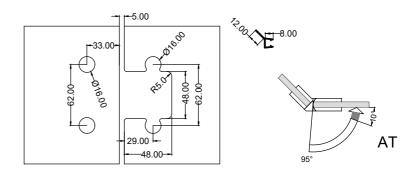

AT513B


135°玻璃连接夹


● 主要特点: 单向操作; 当门扇关至10°时,门扇自动关闭。

● 创新设计: 允许挡水条完整插入,螺丝完全隐藏。

● 表面处理: 拉丝; 镜光
● 主要材料: 304不锈钢
● 适用范围: 钢化玻璃
● 适用门厚: 8-12mm
● 适用门重: ≤50kg (一对)
● 适用门阔: ≤1000mm
● 适用门高: ≤2400mm
● 疲劳次数: 100,000次以上

盐雾测试: 96小时 (EN1670) 备注 : 从门外推进开启

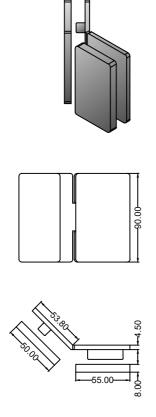

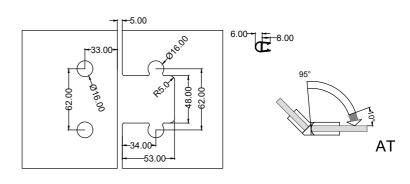

***BESTKO**

AT521A

90° 墙装玻璃夹(偏移式)


主要特点: 单向操作; 当门扇关至10°时,门扇自动关闭。


创新设计: 允许挡水条完整插入,螺丝完全隐藏


表面处理: 拉丝; 镜光 主要材料: 304不锈钢 适用范围: 钢化玻璃 适用门厚: 8-12mm


适用门重: ≤50kg (一对) 适用门阔: ≤1000mm 适用门高: ≤2400mm 疲劳次数: 100,000次以上


盐雾测试: 96小时 (EN1670) 备注 : 从门外拉门开启














AT521B


90° 墙装玻璃夹(偏移式)


● 主要特点: 单向操作; 当门扇关至10°时,门扇自动关闭。


创新设计: 允许挡水条完整插入,螺丝完全隐藏


表面处理: 拉丝; 镜光 主要材料: 304不锈钢 适用范围: 钢化玻璃 适用门厚: 8-12mm 适用门重: ≤50kg (一对) 适用门阔: ≤1000mm

适用门高: ≤2400mm 疲劳次数: 100,000次以上 盐雾测试: 96小时 (EN1670) : 从门外推进开启












#BESTKO®







AT522A


180°玻璃连接夹

● 主要特点: 单向操作; 当门扇关至10°时,门扇自动关闭。

● 创新设计: 允许挡水条完整插入,螺丝完全隐藏

表面处理: 拉丝; 镜光
主要材料: 304不锈钢
适用范围: 钢化玻璃
适用门厚: 8-12mm
适用门重: ≤50kg (一对)
适用门高: ≤1000mm
适用门高: ≤2400mm
疲劳次数: 100,000次以上
盐雾测试: 96小时 (EN1670)

● 备注 : 从门外拉门开启

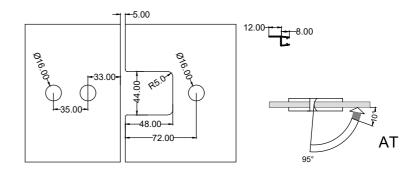

AT522B


180°玻璃连接夹

● 主要特点: 单向操作; 当门扇关至10°时,门扇自动关闭。


● 创新设计: 允许挡水条完整插入,螺丝完全隐藏

表面处理: 拉丝; 镜光
主要材料: 304不锈钢
适用范围: 钢化玻璃
适用门厚: 8-12mm
适用门重: ≤50kg (一对)
适用门阔: ≤1000mm
适用门高: ≤2400mm
疲劳次数: 100,000次以上
盐雾测试: 96小时 (EN1670)


■ 盆务测试: 96小时 (EN1670■ 备注 : 从门外推进开启






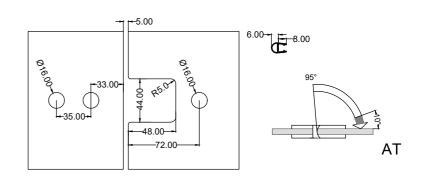

BESTKO






AT523A

135°玻璃连接夹

● 主要特点: 单向操作; 当门扇关至10°时,门扇自动关闭。

● 创新设计: 允许挡水条完整插入,螺丝完全隐藏

表面处理: 拉丝; 镜光
主要材料: 304不锈钢
适用范围: 钢化玻璃
适用门厚: 8-12mm
适用门重: ≤50kg (一对)
适用门高: ≤1000mm
适用门高: ≤2400mm
疲劳次数: 100,000次以上
盐雾测试: 96小时 (EN1670)
备注: 从门外拉门开启

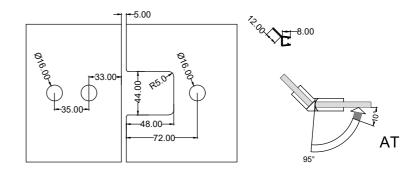


AT523B


135°玻璃连接夹


● 主要特点: 单向操作; 当门扇关至10°时,门扇自动关闭。

● 创新设计: 允许挡水条完整插入,螺丝完全隐藏。

表面处理: 拉丝; 镜光
主要材料: 304不锈钢
适用范围: 钢化玻璃
适用门厚: 8-12mm
适用门重: ≤50kg (一对)
适用门阔: ≤1000mm
适用门高: ≤2400mm
疲劳次数: 100,000次以上
盐雾测试: 96小时 (EN1670)
备注: 从门外推进开启





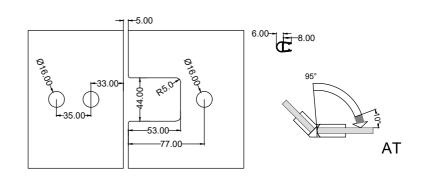



品牌营运: 瑞高精密有限公司

香港总公司地址:

香港九龙湾临兴街21号美罗中心二期520室

电话:(852) 27578196 传真:(852) 27956151 电邮:info@bestko.com 网页:www.bestko.com

惠州公司地址:

广东省惠州市大亚湾西区新荷大道18号 (邮编: 516085)

电话:(86) 752 5101696 传真:(86) 752 5101631 电邮:bestko@126.com