



## 太極芯系列≈自動關門玻璃夾

**注意：**


每套太極芯玻璃夾包括1個阻尼鉸鏈及1個關門鉸鏈，只有阻尼鉸鏈內置調速閥門螺絲。  
請將關門鉸鏈安裝在上方，阻尼鉸鏈安裝在下方，以達到最佳操作效果。




- 1. 關門範圍：65°-0° (可供調節)
- 2. 關門範圍：85°-65° (不可調節)
- 3. 定位配置：90° (可選)



**步驟 1：**  
安裝鉸鏈在玻璃門扇上。




**步驟 2：**  
將已安裝鉸鏈的門扇安裝到牆身或固定玻璃屏上。




**步驟 3：**  
打開門扇，調節至理想的關門速度及安心使用。

**安裝前注意：**


請勿將調速螺絲完全鬆出，以保持產品功能及原廠保養之效用。



玻璃與牆身配合  
單門扇操作




玻璃相互配合  
單門扇操作




玻璃與牆身配合  
雙門扇操作

鉸鏈安裝位置

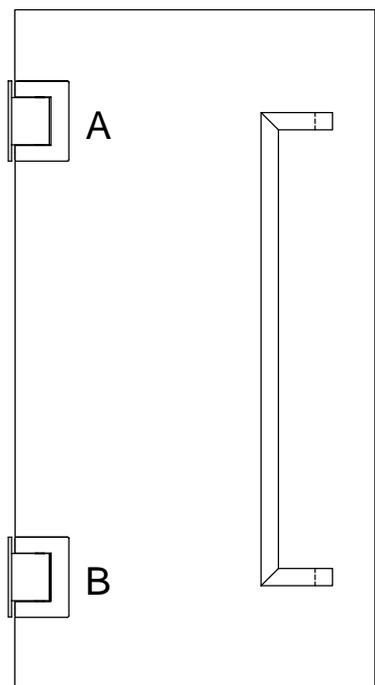


鉸鏈 A: 關門鉸鏈  
 鉸鏈 B: 阻尼鉸鏈 (預安裝U形定位膠件)

關門速度調節指引 - 阻尼鉸鏈  
 (鉸鏈 B)


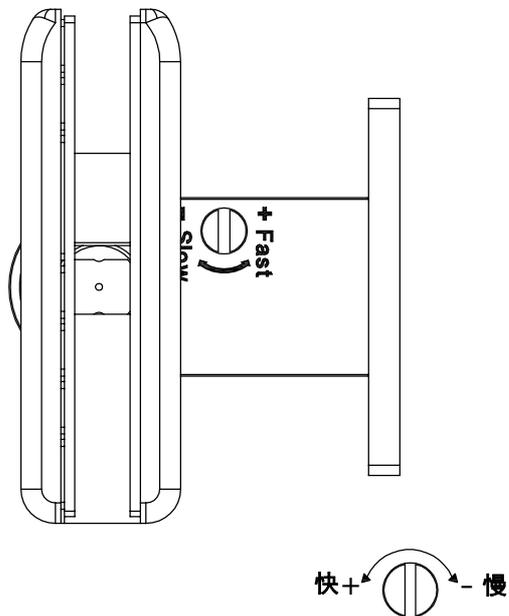


在門扇安裝到牆身或固定玻璃屏後，請移除預安裝的U形定位膠件，以操作門扇。

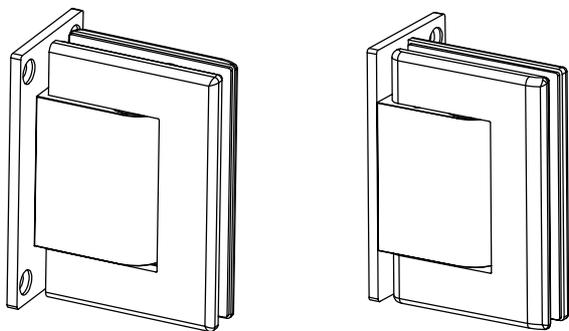

TJ201

TJ202

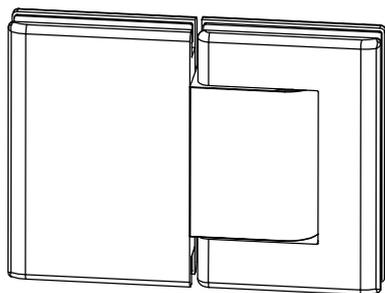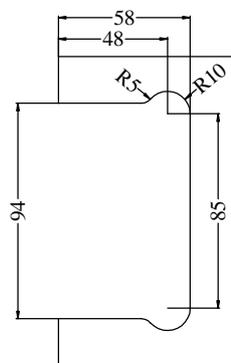

TJ203

